FBQ-C / RZQ-D3V1/D9V1 Канальный тип с инверторным управлением вентилятора

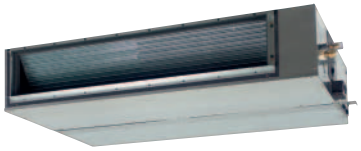

FBQ71C

RZQ71D3V1

BRC1E51A

Seasonal Inverter

- Энергоэффективные блоки: до класса A
- Снижение потребления энергии благодаря вентиляторам с инверторным управлением
- Улучшенный уровень комфорта благодаря управлению воздушным потоком в 3 ступени
- Максимальное внешнее статическое давление (ESP) составляет 120 Па
- Возможность изменять ВСД через проводной пульт дистанционного управления позволяет оптимизировать объем поступающего воздуха
- Легко вписывается в любой интерьер: видны только решетки для забора и раздачи воздуха
- Режим работы во время вашего отсутствия позволяет сэкономить электроэнергию
- Бесшумная работа: уровень звукового давления до 29 дБА
- Стандартный воздушный фильтр: задерживает частицы пыли, содержащиеся в воздухе, обеспечивая стабильное снабжение чистым воздухом
- Легкая установка благодаря автоматическому регулированию воздушного потока по отношению к его номинальному расходу
- Встроенный дренажный насос в качестве стандартного элемента увеличивает надежность дренажной системы

Нагрев и охлаждение

Внутренние блоки				FBQ71C	FBQ100C	FBQ125C	FBQ140C
Холодопроизводительность	Мин./Ном./Макс.		кВт	-/7,1 /-	-/10,0 /-	-/12,5 /-	-/13,4 /-
Теплопроизводительность	Мин./Ном./Макс.		кВт	-/8,0 /-	-/11,2 /-	-/14,0 /-	-/15,0 /-
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	кВт	2,09	2,70	3,59	4,45
	Нагрев	Ном.	кВт	2,08	2,69	3,87	4,40
EER				3,39	3,70	3,48	3,01
COP				3,85	4,16	3,62	3,41
SEER				3,73	3,48	3,82*	-
Годовое потребление энергии			кВт/ч	1.047	1.351	1.796	2.226
Класс энергоэффективности	Охлаждение / Нагрев			A / A			B / B
Размеры	Блок	ВхШхГ	мм	300x1.000x700	300x1.400x700		
Требуемое пространство между подвесным потолком и перекрытием			мм	350			
Вес	Блок		кг	34	45		
Декоративная панель	Модель			BYBS71DJW1	BYBS125DJW1		
	Цвет			Белый (10Y9/0,5)			
	Размеры	ВхШхГ	мм	55x1.100x500	55x1.500x500		
	Вес		кг	4,5	6,5		
Внешнее статическое давление вент.		Выс./Ном.	Па	100/30	120/40	120/50	
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Выс.	дБА	57	61	66	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс./Низк.	дБА	37/29	38/32	40/33	
	Нагрев	Выс./Низк.	дБА	37/29	38/32	40/33	41/34
Хладагент	Тип			R-410A			
Подсоединение труб	Жидкость	НД	мм	9,52			
	Газ	НД	мм	15,9			
	Дренаж	НД	мм	26			
Электропитание	Фаза / Частота / Напряжение		Гц/В	1~ / 50/60 / 220-240/240			

Наружные блоки					RZQ71D3V1	RZQ100D9V1	RZQ125D9V1	RZQ140D9V1
Размеры	Блок	ВхШхГ		мм	770x900x320	1.345x900x320		
Вес	Блок			кг	67	109		
Вентилятор - Расход воздуха	Охлаждение	Ном.		$м^3$/мин	52	96	100	97
	Нагрев	Ном.		$м^3$/мин	48	90		
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Ном.		дБА	64	65	67	68
Уровень звукового давления	Охлаждение	Ном.		дБА	48	50	51	
	Нагрев	Ном.		дБА	50	52	53	
	Ночной тихий режим работы	Уровень 1		дБА	43	45		46
Рабочий диапазон	Охлаждение	Темп. нар. возд.	Мин.~Макс.	°CDB	-15,0~50,0			
	Нагрев	Темп. нар. возд.	Мин.~Макс.	°CWB	-20,0~15,5			
Хладагент	Тип				R-410A			
Подсоединение труб	Длина трубы	Макс.	Наруж.-Внутр.	м	50	75		
	Перепад высот	Внутр.-Наруж.	Макс.	м	30,0			
		Внутр.-Внутр.	Макс.	м	0,5			
	Теплоизоляция				Трубопровод для жидкости и газа			
Электропитание	Фаза / Частота / Напряжение			Гц/В	1~ / 50 / 220-240			

* Это значение приводится исключительно в качестве индикации, т.к. класс 125 не входит в рамки prEN14825 (версия 2010).

FBQ-C / RZQ-B9W1 Канальный тип с инверторным управлением вентилятора

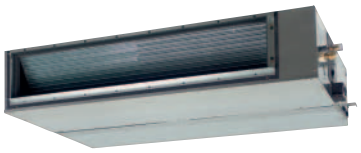

FBQ100,125,140C

RZQ100,125,140B9W1

BRC1E51A

Seasonal Inverter

- Энергоэффективные блоки: до класса A
- Снижение потребления энергии благодаря вентиляторам с инверторным управлением
- Улучшенный уровень комфорта благодаря управлению воздушным потоком в 3 ступени
- Максимальное внешнее статическое давление (ESP) составляет 120 Па
- Возможность изменять ВСД через проводной пульт дистанционного управления позволяет оптимизировать объем поступающего воздуха
- Легко вписывается в любой интерьер: видны только решетки для забора и раздачи воздуха
- Режим работы во время вашего отсутствия позволяет сэкономить электроэнергию
- Стандартный воздушный фильтр: задерживает частицы пыли, содержащиеся в воздухе, обеспечивая стабильное снабжение чистым воздухом
- Легкая установка благодаря автоматическому регулированию воздушного потока по отношению к его номинальному расходу
- Встроенный дренажный насос в качестве стандартного элемента увеличивает надежность дренажной системы

Нагрев и охлаждение

Внутренние блоки				FBQ100C	FBQ125C	FBQ140C
Холодопроизводительность	Мин./Ном./Макс.		кВт	-/10,00/-	-/12,50/-	-/14,00/-
Теплопроизводительность	Мин./Ном./Макс.		кВт	-/11,20/-	-/14,00/-	-/16,00/-
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	кВт	2,78	3,91	4,70
	Нагрев	Ном.	кВт	2,79	3,69	4,40
EER				3,60	3,20	2,98
COP				4,01	3,79	3,64
SEER				3,42	3,56*	-
Годовое потребление энергии			кВт/ч	1.390	1.955	2.350
Класс энергоэффективности	Охлаждение / Нагрев			A / A	B / A	C/A
Размеры	Блок	ВхШхГ	мм	300x1.500x700		
Требуемое пространство между подвесным потолком и перекрытием			мм	350		
Вес	Блок		кг	45		
Декоративная панель	Модель			BYBS125DJW1		
	Цвет			Белый (10Y9/0,5)		
	Размеры	ВхШхГ	мм	55x1.500x500		
	Вес		кг	6,5		
Внешнее статическое давление вент.		Выс./Ном.	Па	120/40	120/50	
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Выс.	дБА	61	66	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс./Низк.	дБА	38/32	40/33	
	Нагрев	Выс./Низк.	дБА	38/32	40/33	41/34
Хладагент	Тип			R-410A		
Подсоединение труб	Жидкость	НД	мм	9,52		
	Газ	НД	мм	15,9		
	Дренаж	НД	мм	26		
Электропитание	Фаза;Частота;Напряжение		Гц/В	1~/50/60/220-240		

Наружные блоки					RZQ100B9W1	RZQ125B9W1	RZQ140B9W1
Размеры	Блок	ВхШхГ		мм	1.345x900x320		
Вес	Блок			кг	106		
Вентилятор - Расход воздуха	Охлаждение	Ном.		$м^3$/мин	103,0	99,0	
	Нагрев	Ном.		$м^3$/мин	101,0	100,0	
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Ном.		дБА	65,0	66,0	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Ном.		дБА	49,0	50,0	
	Нагрев	Ном.		дБА	51,0	52,0	
	Ночной тихий режим работы	Уровень 1		дБА	45		
Рабочий диапазон	Охлаждение	Темп. нар. возд.	Мин.~Макс.	°CDB	-15,0~50,0		
	Нагрев	Темп. нар. возд.	Мин.~Макс.	°CWB	-20,0~15,5		
Хладагент	Тип				R-410A		
Подсоединение труб	Длина трубы	Макс.	Наруж.-Внутр.	м	75		
	Перепад высот	Внутр.-Наруж.	Макс.	м	30,0		
		Внутр.-Внутр.	Макс.	м	0,5		
	Теплоизоляция				Трубопровод для жидкости и газа		
Электропитание	Фаза/Частота/Напряжение			Гц/В	3N~/50/400		

* Это значение приводится исключительно в качестве индикации, т.к. класс 125 не входит в рамки prEN14825 (версия 2010).

FBQ-C / RZQS-DV1 Канальный тип с инверторным управлением вентилятора

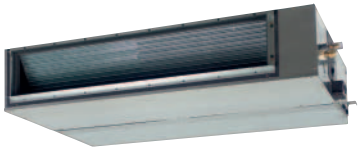

FBQ100,125,140C

RZQS71DV1

BRC1E51A

- Снижение потребления энергии благодаря вентиляторам с инверторным управлением
- Улучшенный уровень комфорта благодаря управлению воздушным потоком в 3 ступени
- Максимальное внешнее статическое давление (ESP) составляет 120 Па
- Возможность изменять ВСД через проводной пульт дистанционного управления позволяет оптимизировать объем поступающего воздуха
- Легко вписывается в любой интерьер: видны только решетки для забора и раздачи воздуха
- Режим работы во время вашего отсутствия позволяет сэкономить электроэнергию
- Бесшумная работа: уровень звукового давления до 29 дБА
- Стандартный воздушный фильтр: задерживает частицы пыли, содержащиеся в воздухе, обеспечивая стабильное снабжение чистым воздухом
- Легкая установка благодаря автоматическому регулированию воздушного потока по отношению к его номинальному расходу
- Встроенный дренажный насос в качестве стандартного элемента увеличивает надежность дренажной системы

Нагрев и охлаждение

Внутренние блоки				FBQ71C	FBQ100C	FBQ125C	FBQ140C
Холодопроизводительность	Ном.		кВт	7,1	10,0	12,5	13,4
Теплопроизводительность	Ном.		кВт	8,0	11,2	14,0	15,0
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	кВт	2,18	3,03	3,98	4,77
	Нагрев	Ном.	кВт	2,25	3,07	4,11	4,67
EER				3,26	3,30	3,14	2,81
COP				3,55	3,65	3,41	3,21
Годовое потребление энергии				1.047	1.351	1.796	2.226
Класс энергоэффективности	Охлаждение			A	A	A	B
	Нагрев			A	A	A	B
Корпус	Цвет			оцинкованная сталь			
Размеры	Блок	ВхШхГ	мм	300x1.000x700	300x1.400x700		
Требуемое пространство между подвесным потолком и перекрытием			мм	350			
Вес	Блок		кг	34	45		
Декоративная панель	Модель			BYBS71DJW1	BYBS125DJW1		
	Цвет			белая (10Y9/0.5)			
	Размеры	ВхШхГ	мм	55x1.100x500	55x1.500x500		
	Вес		кг	4,5	6,5		
Внешнее статическое давление вент.	Выс./Ном.		Па	100/30	120/40	120/50	
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Выс.	дБА	57	61	66	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс./Низк.	дБА	37/29	38/32	40/33	
	Нагрев	Выс./Низк.	дБА	37/29	38/32	40/33	41/34
Хладагент	Тип			R-410A			
Подсоединение труб	Жидкость	НД	мм	9,52			
	Газ	НД	мм	15,9			
	Дренаж			VP25(НД32,ВД25)			
Электропитание	Фаза / Частота / Напряжение		Гц/В	1~ / 50/60 / 220-240/220			

Наружные блоки					RZQS71DV1	RZQS100DV1	RZQS125DV1	RZQS140DV1
Размеры	Блок	ВхШхГ		мм	770x900x320	1.170x900x320		
Вес	Блок			кг	68	103		
Вентилятор - Расход воздуха	Охлаждение	Ном.		$м^3$/мин	52	96	100	97
	Нагрев	Ном.		$м^3$/мин	48	90		
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Ном.		дБА	65	67		68
Уровень звукового давления	Охлаждение	Ном.		дБА	49	51		52
	Нагрев	Ном.		дБА	51	55	53	54
	Ночной тихий режим работы	Уровень 1		дБА	47	49		50
Рабочий диапазон	Охлаждение	Темп. нар. возд.	Мин.~Макс.	°CDB	-5,0~46			
	Нагрев	Темп. нар. возд.	Мин.~Макс.	°CWB	-15~15,5			
Хладагент	Тип				R-410A			
Подсоединение труб	Длина трубы	Макс.	Наруж.-Внутр.	м	30	50		
	Перепад высот	Внутр.-Наруж.	Макс.	м	15	30		
		Внутр.-Внутр.	Макс.	м	0,5			
	Теплоизоляция				Трубопровод для жидкости и газа			
	Общая длина трубопровода	Система	Фактическая	м	-			
Электропитание	Фаза / Частота / Напряжение			Гц/В	1~ / 50 / 220-240			

FBQ-C / RXS-J/F

Канальный тип с инверторным управлением вентилятора

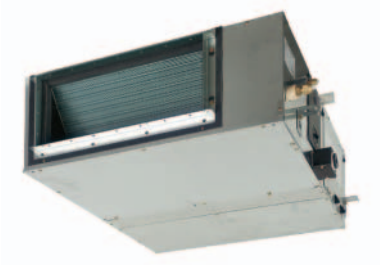

FBQ35,50C

RXS35J

BRC1E51A

INVERTER

- Энергоэффективные блоки: до класса А
- Улучшенный уровень комфорта благодаря управлению воздушным потоком в 3 ступени
- Возможность изменять ВСД через проводной пульт дистанционного управления позволяет оптимизировать объем поступающего воздуха
- Легко вписывается в любой интерьер: видны только решетки для забора и раздачи воздуха
- Бесшумная работа: уровень звукового давления до 29 дБА
- Стандартный воздушный фильтр удаляет содержащиеся в воздухе частицы пыли, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха
- Легкая установка благодаря автоматическому регулированию воздушного потока по отношению к его номинальному расходу
- Стандартный встроенный дренажный насос увеличивает надежность дренажной системы

Нагрев и охлаждение

Внутренние блоки					*FBQ35C	*FBQ50C	FBQ60C
Холодопроизводительность	Мин./Ном./Макс.			кВт	1,4/3,4/3,7	0,9/5,0/5,6	-/5,70/-
Теплопроизводительность	Мин./Ном./Макс.			кВт	1,2/4,0/5,0	0,9/6,0/7,0	-/7,00/-
Потребляемая мощность	Охлаждение	Мин./Ном./Макс.		кВт	-/1,06/-	1,83/2,02/4,50	-/1,75/-
	Нагрев	Мин./Ном./Макс.		кВт	-/1,11/-	0,36/2,05/2,45	-/2,05/-
EER					3,24	2,73	3,26
COP					3,60	2,93	3,41
Годовое потребление энергии				кВт/ч	530	825	875
Класс энергоэффективности	Охлаждение / Нагрев				A / B	B / B	A / B
Размеры	Блок	ВхШхГ		мм	300x700x700		300x1.000x700
Требуемое пространство между подвесным потолком и перекрытием				мм	350		350
Вес	Блок			кг	25		34
Декоративная панель	Модель				BYBS45DJW1		BYBS71DJW1
	Цвет				Белый (10Y9/0,5)		Белый (10Y9/0,5)
	Размеры	ВхШхГ		мм	55x800x500		55x1.100x500
	Вес			кг	3,5		4,5
Внешнее статическое давление вент.		Выс./Ном.		Па	100/30		100/30
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Выс.		дБА	63		57
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс./Низк.		дБА	37/29		37/29
	Нагрев	Выс./Низк.		дБА	37/29		37/29
Хладагент	Тип				R-410A		R-410A
Подсоединение труб	Жидкость	НД		мм	6,35		6,35
	Газ	НД		мм	9,5	12,7	12,70
	Дренаж	НД		мм	26		32
Электропитание	Фаза / Частота / Напряжение			Гц/В	1~ / 50/60 / 220-240/220		1~ / 50/60 / 220-240/220

Наружные блоки					*RXS35J	*RXS50J	RXS60F
Размеры	Блок	ВхШхГ		мм	550x828x285	735x903x300	735x825x300
Вес	Блок			кг	34	48	48
Вентилятор - Расход воздуха	Охлаждение	Выс./Низк.		$м^3$/мин	-		50,9/45,0
	Нагрев	Выс./Низк.		$м^3$/мин	-		46,3/46,3
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Ном.		дБА	63		63
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс./Низк.		дБА	48/44		49/46
	Нагрев	Выс./Низк.		дБА	48/45		49/46
Рабочий диапазон	Охлаждение	Темп. нар. возд.	Мин.~Макс.	°CDB	-10~46		-10~46
	Нагрев	Темп. нар. возд.	Мин.~Макс.	°CWB	-15~20		-15~18
Хладагент	Тип				R-410A		R-410A
Подсоединение труб	Длина трубы	Макс.	Наруж.-Внутр.	м	20	30	30
	Перепад высот	Внутр.-Наруж.	Макс.	м	15	20	20
	Теплоизоляция				-		Трубопровод для жидкости и газа
	Общая длина трубопровода	Система	Фактическая	м	-		-
Электропитание	Фаза / Частота / Напряжение			Гц/В	1~ / 50 / 220-240		1~ / 50 / 220-240

*Примечание: в колонках серого цвета указаны предварительные данные

FDQ-B / RZQ-D9V1 Канальный тип

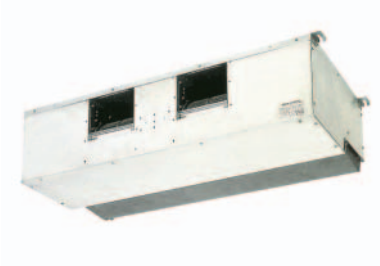

FDQ125B

RZQ125D9V1

BRC1E51A

Seasonal Inverter

- Внешнее статическое давление до 150 Па обеспечивает большую протяженность системы воздуховодов и гибкость в применении: идеальное решение для больших помещений
- Легко вписывается в любой интерьер: видны только решетки для забора и раздачи воздуха
- Режим работы во время вашего отсутствия позволяет сэкономить электроэнергию
- Стандартный воздушный фильтр: задерживает частицы пыли, содержащиеся в воздухе, обеспечивая стабильное снабжение чистым воздухом

Нагрев и охлаждение

Внутренние блоки				FDQ125B
Холодопроизводительность	Мин./Ном./Макс.		кВт	-/12,5/-
Теплопроизводительность	Мин./Ном./Макс.		кВт	-/14,0/-
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	кВт	3,96
	Нагрев	Ном.	кВт	3,61
EER				3,16
COP				3,88
SEER				3,50*
Годовое потребление энергии			кВт/ч	1.978
Класс энергоэффективности	Охлаждение / Нагрев			B / A
Размеры	Блок	ВхШхГ	мм	350x1.400x662
Требуемое пространство между подвесным потолком и перекрытием			мм	350
Вес	Блок		кг	59,0
Внешнее статическое давление вент.		Выс./Ном./Низк.	Па	150/150/150
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Ном.	дБА	75,0
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс.	дБА	44,0
	Нагрев	Низк.	дБА	44,0
Хладагент	Тип			R-410A
Подсоединение труб	Жидкость	НД	мм	9,52
	Газ	НД	мм	15,9
	Дренаж	НД	мм	26
Электропитание	Фаза / Частота / Напряжение		Гц / В	1~ / 50 / 230

Наружные блоки					RZQ125D9V1
Размеры	Блок	ВхШхГ		мм	1.345x900x320
Вес	Блок			кг	109
Вентилятор - Расход воздуха	Охлаждение	Ном.		$м^3$/мин	100
	Нагрев	Ном.		$м^3$/мин	90
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Ном.		дБА	67
Уровень звукового давления	Охлаждение	Ном.		дБА	51
	Нагрев	Ном.		дБА	53
	Ночной тихий режим работы	Уровень 1		дБА	45
Рабочий диапазон	Охлаждение	Темп. нар. возд.	Мин.~Макс.	°CDB	-15,0~50,0
	Нагрев	Темп. нар. возд.	Мин.~Макс.	°CWB	-20,0~15,5
Хладагент	Тип				R-410A
Подсоединение труб	Длина трубы	Макс.	Наруж.-Внутр.	м	75
	Перепад высот	Внутр.-Наруж.	Макс.	м	30,0
		Внутр.-Внутр.	Макс.	м	0,5
	Теплоизоляция				Трубопровод для жидкости и газа
	Общая длина трубопровода	Система	Фактическая	м	-
Электропитание	Фаза / Частота / Напряжение			Гц / В	1~ / 50 / 220-240

* Это значение приводится исключительно в качестве индикации, т.к. класс 125 не входит в рамки prEN14825 (версия 2010).

FDQ-B / RZQ-B9W1 Канальный тип

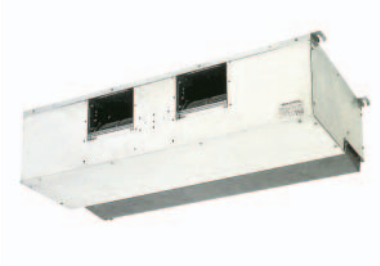

FDQ125B

RZQ125B9W1

BRC1E51A

Seasonal Inverter

- Внешнее статическое давление до 150 Па обеспечивает большую протяженность системы воздуховодов и гибкость в применении: идеальное решение для больших помещений
- Легко вписывается в любой интерьер: видны только решетки для забора и раздачи воздуха
- Режим работы во время вашего отсутствия позволяет сэкономить электроэнергию
- Стандартный воздушный фильтр: задерживает частицы пыли, содержащиеся в воздухе, обеспечивая стабильное снабжение чистым воздухом

Нагрев и охлаждение

Внутренние блоки				FDQ125B
Холодопроизводительность	Мин./Ном./Макс.		кВт	-/12,50/-
Теплопроизводительность	Мин./Ном./Макс.		кВт	-/14,00/-
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	кВт	4,150
	Нагрев	Ном.	кВт	3,690
EER				3,01
COP				3,79
SEER				3,39*
Годовое потребление энергии			кВт/ч	2.075
Класс энергоэффективности	Охлаждение / Нагрев			B / A
Размеры	Блок	ВхШхГ	мм	350x1.400x662
Требуемое пространство между подвесным потолком и перекрытием			мм	350
Вес	Блок		кг	59,0
Внешнее статическое давление вент.		Выс./Ном./Низк.	Па	150/150/150
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Ном.	дБА	75,0
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс.	дБА	44,0
	Нагрев	Низк.	дБА	44,0
Хладагент	Тип			R-410A
Подсоединение труб	Жидкость	НД	мм	9,52
	Газ	НД	мм	15,9
	Дренаж	НД	мм	26
Электропитание	Фаза / Частота / Напряжение		Гц / В	1~ / 50 / 230

Наружные блоки					RZQ125B9W1
Размеры	Блок	ВхШхГ		мм	1.345x900x320
Вес	Блок			кг	106
Вентилятор - Расход воздуха	Охлаждение	Ном.		$м^3$/мин	99,0
	Нагрев	Ном.		$м^3$/мин	100,0
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Ном.		дБА	66,0
Уровень звукового давления	Охлаждение	Ном.		дБА	50,0
	Нагрев	Ном.		дБА	52,0
	Ночной тихий режим работы	Уровень 1		дБА	45
Рабочий диапазон	Охлаждение	Темп. нар. возд.	Мин.~Макс.	°CDB	-15,0~50,0
	Нагрев	Темп. нар. возд.	Мин.~Макс.	°CWB	-20,0~15,5
Хладагент	Тип				R-410A
Подсоединение труб	Длина трубы	Макс.	Наруж.-Внутр.	м	75
	Перепад высот	Внутр.-Наруж.	Макс.	м	30,0
		Внутр.-Внутр.	Макс.	м	0,5
	Теплоизоляция				Трубопровод для жидкости и газа
	Общая длина трубопровода	Система	Фактическая	м	-
Электропитание	Фаза / Частота / Напряжение			Гц / В	3N~ / 50 / 400

* Это значение приводится исключительно в качестве индикации, т.к. класс 125 не входит в рамки prEN14825 (версия 2010).

FDQ-B / RZQS-DV1 Канальный тип

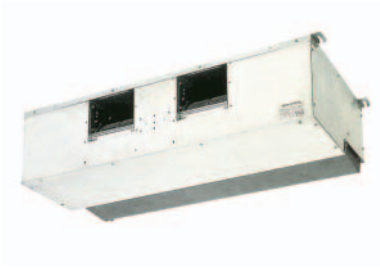

FDQ125B

RZQS125DV1

BRC1E51A

Comfort Inverter

- Внешнее статическое давление до 150 Па обеспечивает большую протяженность системы воздуховодов и гибкость в применении: идеальное решение для больших помещений
- Легко вписывается в любой интерьер: видны только решетки для забора и раздачи воздуха
- Режим работы во время вашего отсутствия позволяет сэкономить электроэнергию
- Стандартный воздушный фильтр: задерживает частицы пыли, содержащиеся в воздухе, обеспечивая стабильное снабжение чистым воздухом

Нагрев и охлаждение

Внутренние блоки				FDQ125B
Холодопроизводительность	Мин./Ном./Макс.		кВт	-/12,5/-
Теплопроизводительность	Мин./Ном./Макс.		кВт	-/14/-
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	кВт	4,30
	Нагрев	Ном.	кВт	3,97
EER				2,91
COP				3,53
Годовое потребление энергии			кВт/ч	2,148
Класс энергоэффективности	Охлаждение / Нагрев			C / B
Размеры	Блок	ВхШхГ	мм	350x1.400x662
Требуемое пространство между подвесным потолком и перекрытием			мм	350
Вес	Блок		кг	59,0
Внешнее статическое давление вент.		Выс./Ном./Низк.	Па	150/150/150
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Ном.	дБА	75,0
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс.	дБА	44,0
	Нагрев	Низк.	дБА	44,0
Хладагент	Тип			R-410A
Подсоединение труб	Жидкость	НД	мм	-
	Газ	НД	мм	-
	Дренаж	НД	мм	-
Электропитание	Фаза / Частота / Напряжение		Гц / В	1~ / 50 / 230

Наружные блоки					RZQS125DV1
Размеры	Блок	ВхШхГ		мм	1.170x900x320
Вес	Блок			кг	103
Вентилятор - Расход воздуха	Охлаждение	Ном.		$м^3$/мин	100
	Нагрев	Ном.		$м^3$/мин	90
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Ном.		дБА	67
Уровень звукового давления	Охлаждение	Ном.		дБА	51
	Нагрев	Ном.		дБА	53
	Ночной тихий режим работы	Уровень 1		дБА	49
Рабочий диапазон	Охлаждение	Темп. нар. возд.	Мин.~Макс.	°CDB	-5,0~46
	Нагрев	Темп. нар. возд.	Мин.~Макс.	°CWB	-15~15,5
Хладагент	Тип				R-410A
Подсоединение труб	Длина трубы	Макс.	Наруж.-Внутр.	м	50
	Перепад высот	Внутр.-Наруж.	Макс.	м	30
		Внутр.-Внутр.	Макс.	м	0,5
	Теплоизоляция				Трубопровод для жидкости и газа
	Общая длина трубопровода	Система	Фактическая	м	-
Электропитание	Фаза / Частота / Напряжение			Гц / В	1~ / 50 / 220-240

FDQ-B / RZQ-C Канальный тип

FDQ200,250B

RZQ200,250C

BRC1E51A

Super Inverter

- Внешнее статическое давление до 250 Па обеспечивает большую протяженность системы воздуховодов и гибкость в применении: идеальное решение для больших помещений
- Легко вписывается в любой интерьер: видны только решетки для забора и раздачи воздуха
- До 26,4 кВт в режиме нагрева
- Режим работы во время вашего отсутствия позволяет сэкономить электроэнергию
- Стандартный воздушный фильтр: задерживает частицы пыли, содержащиеся в воздухе, обеспечивая стабильное снабжение чистым воздухом

Нагрев и охлаждение

Внутренние блоки					FDQ200B	FDQ250B
Холодопроизводительность	Мин./Ном./Макс.			кВт	-/20,0/-	-/24,1/-
Теплопроизводительность	Мин./Ном./Макс.			кВт	-/23,0/-	-/26,4/-
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.		кВт	6,23	8,58
	Нагрев	Ном.		кВт	6,74	8,22
EER					3,21	2,81
COP					3,41	3,21
Годовое потребление энергии				кВт/ч	3.115	4.290
Класс энергоэффективности	Охлаждение / Нагрев				A/B	C/C
Размеры	Блок	ВхШхГ		мм	450x1.400x900	
Требуемое пространство между подвесным потолком и перекрытием				мм	450	
Вес	Блок			кг	89,0	94,0
Внешнее статическое давление вент.		Выс./Ном./Низк.		Па	250/250/250	
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Ном.		дБА	81,0	82,0
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс.		дБА	45,0	47,0
	Нагрев	Низк.		дБА	45,0	47,0
Хладагент	Тип				R-410A	
Подсоединение труб	Жидкость	НД		мм	9,52	12,7
	Газ	НД		мм	22,2	
	Дренаж	НД		мм	-	
Электропитание	Фаза / Частота / Напряжение			Гц / В	1~ / 50 / 230	

Наружные блоки					RZQ200C	RZQ250C
Размеры	Блок	ВхШхГ		мм	1.680x930x765	
Вес	Блок			кг	183	184
Вентилятор - Расход воздуха	Охлаждение	Ном.		$м^3$/мин	171	
	Нагрев	Ном.		$м^3$/мин	171	
Внешнее статическое давление вент.	Макс.			Па	78	
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Ном.		дБА	-	
Рабочий диапазон	Охлаждение	Темп. нар. возд.	Мин.~Макс.	°CDB	-5,0~46,0	
	Нагрев	Темп. нар. возд.	Мин.~Макс.	°CWB	-15,0~15,0	
Хладагент	Тип				R-410A	
Подсоединение труб	Длина трубы	Макс.	Наруж.-Внутр.	м	100	
	Перепад высот	Внутр.-Наруж.	Макс.	м	-	
	Общая длина трубопровода	Система	Фактическая	м	-	
Электропитание	Фаза / Частота / Напряжение			Гц / В	3N~ / 50 / 380-415	