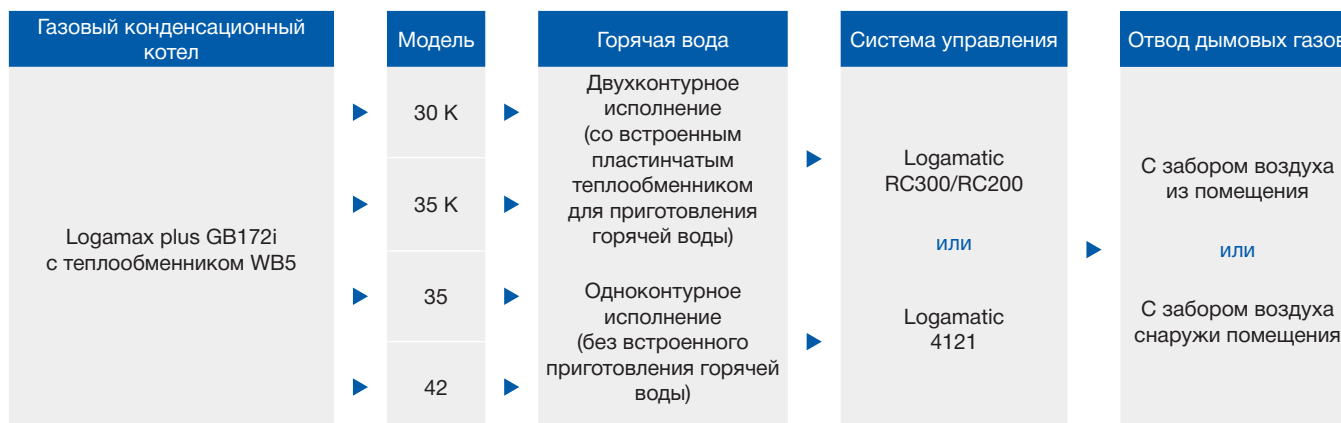


Обзор системы



Информация для заказа

Обозначение	Приготовление ГВС	Артикул №	Цена, евро с НДС
GB172i-30K	встроено	7736900346	1 788,-
GB172i-35K	встроено	7736900347	1 866,-
GB172i-35	отсутствует	7736900348	1 753,-
GB172i-42	отсутствует	7736900349	1 924,-
GB172i-30K	встроено	7736900657	1 788,-
GB172i-35K	встроено	7736900658	1 866,-
GB172i-35	отсутствует	7736900659	1 753,-
GB172i-42	отсутствует	7736900660	1 924,-

- Система управления Logamatic EMS plus не входит в комплект поставки и заказывается отдельно за дополнительную стоимость ⇒ Раздел 8
- Модели GB172i-35 и GB172i-42 для приготовления горячей воды должны быть дополнительно укомплектованы баком косвенного нагрева и датчиком бака-водонагревателя ⇒ Раздел 9

Описание и комплект поставки

Комплектация Logamax plus GB172i:

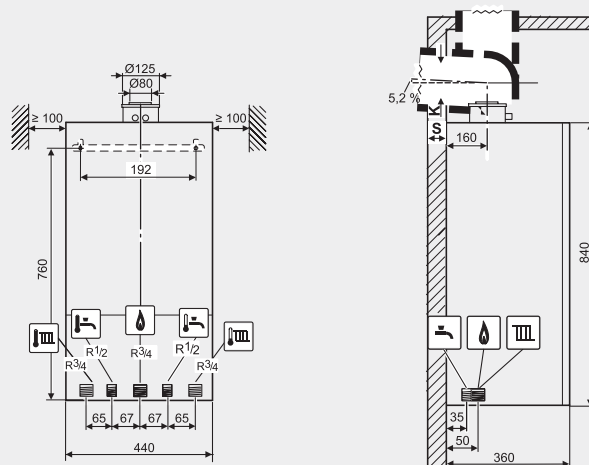
- Модулируемая горелка
  - GB172i-30 K: 13–100%
  - GB172i-35 / 35 K: 13–100 %
  - GB172i-42: 13–100%
- Насос с электронным управлением, регулируемый по мощности или по разнице давлений
- Предохранительный клапан 3,0 бар
- Клапан для приготовления газозооной смеси
- Манометр

- Кран для наполнения и сливной кран
- Автоматический воздухоотводчик
- Автоматика управления и устройства безопасности
- Электрод розжига и ионизации
- Базовый контроллер Logamatic BC25, цифровой контроль и микропроцессорное управление электронными компонентами
- Возможность подключения к Service key

Комплектация Logamax plus GB172i:

- Приготовление горячей воды в теплообменнике пластинчатого типа для котлов мощностью 30/35 кВт
- Интегрированный трехходовой клапан для переключения между режимом отопления и приготовления горячей воды
- Предохранительный клапан для холодной воды 10 бар
- Расширительный бак 12 л, 0,75 бар

## Logamax plus GB172i-30K / 35K / 35 / 42



		GB172i-30K	GB172i-35K	GB172i-35	GB172i-42
Максимальная температура подающей линии	°C	82			
Допустимое избыточное рабочее давление	бар	3			
Классификация системы дымоудаления		B <sub>23</sub> , B <sub>33</sub> , C <sub>13x</sub> , C <sub>33x</sub> , C <sub>43x</sub> , C <sub>53x</sub> , C <sub>63x</sub> , C <sub>83x</sub>			
Расход горячей воды при 60°C / 45°C	л/мин	–	–	8 / 12	8 / 12
Максимальное давление в контуре ГВС	бар	–	–	10	10
Теплопроизводительность (бесступенчатое модулированное регулирование)					
Номинальная теплопроизводительность	кВт	30,0	35,0	35,0	42,0
Частичная нагрузка теплопроизводительность	кВт	3,7	4,4	4,4	5,3
Теплопроизводительность в режиме ГВС	кВт	30,0	35,0	–	–
Тепловая мощность сжигания					
Полная нагрузка	кВт	32,7	38,2	38,2	45,8
Частичная нагрузка	кВт	4,1	4,8	4,8	5,8
Температура дымовых газов	°C	65	75	90	90
Содержание CO <sub>2</sub>	Полная нагрузка %	9,4			
Массовый поток дымовых газов	Полная нагрузка г/с	6,3	10,5	13,1	13,1
Располагаемый напор	Па	80			
Номинальный коэффициент использования топлива	Hs/Hi %	98,2 / 109			
Максимальная потребляемая электрическая мощность	Вт	65	67	75	75
Уровень шума	дБ (А)	≤36			
Вес	кг	43	43	43	44











Элементы для отвода дымовых газов 60/100

Обозначение	Артикул №	Цена евро, с НДС
Коаксильный удлинитель 500 мм, Ø60/100	7747210018	32,-
Коаксильный удлинитель 1000 мм, Ø60/100	7747210019	42,-
Коаксильный удлинитель 2000 мм, Ø60/100	7747210020	61,-
Адаптер для подключения дымохода Ø60/100 к котлам с подключениями Ø80/125	7719003381	16,-
Коаксильный отвод 45°, Ø60/100	7747210021	27,-
Коаксильный отвод 90°, Ø60/100	7747210022	33,-
Коаксильный горизонтальный комплект: удлинение 800 мм, Ø60/100	7747210024	43,-
Коаксильный вертикальный комплект: адаптер подключения к котлу + удлинение 1169 мм, Ø60/100	7747210029	114,-
Коаксильный горизонтальный комплект: отвод 90° + удлинитель 990-1200 мм, Ø60/100	7736995011	64,-
Воронкообразный сливной сифон для отвода конденсата	7719000763	13,-


**GB172i**

Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 3,7–42 кВт

**Logamax plus**
**Элементы для отвода дымовых газов 80/125**

Обозначение		Артикул №	Цена, евро с НДС
AZB 931 / Адаптер для подключения коаксиальных дымоходов Ø80/125 мм к котлам с подключением Ø80/125 мм		7716780184	30,-
AZB 604/1 / Коаксиальный удлинитель 500 мм, Ø80/125 мм		7719002763	45,-
AZB 605/1 / Коаксиальный удлинитель 1000 мм, Ø80/125 мм		7719002764	62,-
AZB 606/1 Коаксиальный удлинитель 2000 мм, Ø80/125 мм		7719002765	175,-
AZB 607/1 / Коаксиальный отвод 90°, Ø80/125 мм		7719002766	55,-
AZB 608/1 / Коаксиальный отвод 45° (2 шт.), Ø80/125 мм		7719002767	108,-
AZB 918 / Коаксиальный горизонтальный комплект, Ø80/125 мм		7719003673	192,-
AZB 919 / Коаксиальный вертикальный комплект, Ø80/125 мм		7719003672	190,-